


HIKARI FILTER

フィルター用アタッチメント取付説明書(SFU)

このたびは、本品をお買い上げいただきありがとうございました。
ご使用に当たっては、この取付説明書をご覧の上、正しくお取扱いください。

フィルター


フィルターは入っておりません。




HIKARIの青いロゴが左下に見える面が、「おもて面」です。青いロゴの無い場合は、ノングレア面(蛍光灯などの反射がぼけて見える面)がおもて面になります。

SFU-のあとの数字により
入り数がちがいます。

段差型ストッパー



4片付X2個

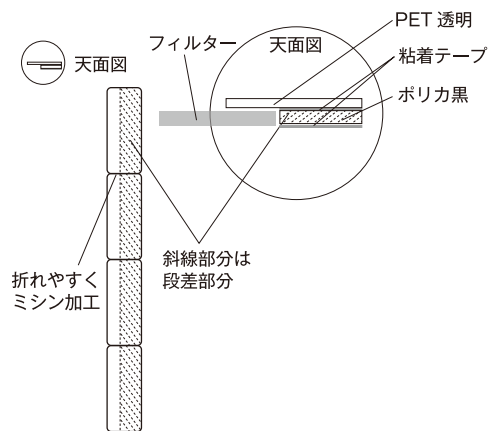

お取り付けの前に

お取り付けの前に画面やベゼル(枠)の汚れやホコリをきれいに拭いてください。

取付方法 (NOTE SAI/Looknon-N8/LED/TLNW-N8FSの場合)

1

1. 付属の段差型ストッパーのミシン線の部分を1枚ずつ切り離してください。

2

フィルター本体

2. フィルターの表裏面を確認し表面を上にしてモニター上に置いてください。

3

モニターベゼル部(枠)

フィルター

粘着テープの剥離紙をはがしてフィルターを押さえるようベゼル部分に貼る

※段差型ストッパーの粘着位置は **4 5** をご参照下さい。

ストッパーの粘着付部分がフィルターにかからないようご注意ください

4 段差型ストッパー粘着位置①
(フィルターを繰り返し、つけはずしする場合)

ストッパーはモニター上部 1/3 より下で止めてください

※図は貼付推奨位置です。

4. 画面のお手入れ時にはフィルターを上部に静かに引き上げ外してください。再装着のときはもとに差し込んでください。


5 段差型ストッパー粘着位置②
(フィルターを固定する場合)

※図は貼付推奨位置です。

3辺・4辺フレームレスモニターの取付方法については、裏面をご覧ください。

取付方法 (3辺フレームレスモニターの場合)


- 1 モニターのホコリや汚れをあらかじめキレイに拭き取っておきます。
- 2 フィルターをモニター下部の出っ張りにのせてください。段差型ストッパーの裏面の両面テープのはく離フィルムをはがして、下の図のようにバランスよくフィルターの左右4か所を固定してください。
- 3 フィルターをスライドさせて抜き差ししてください。

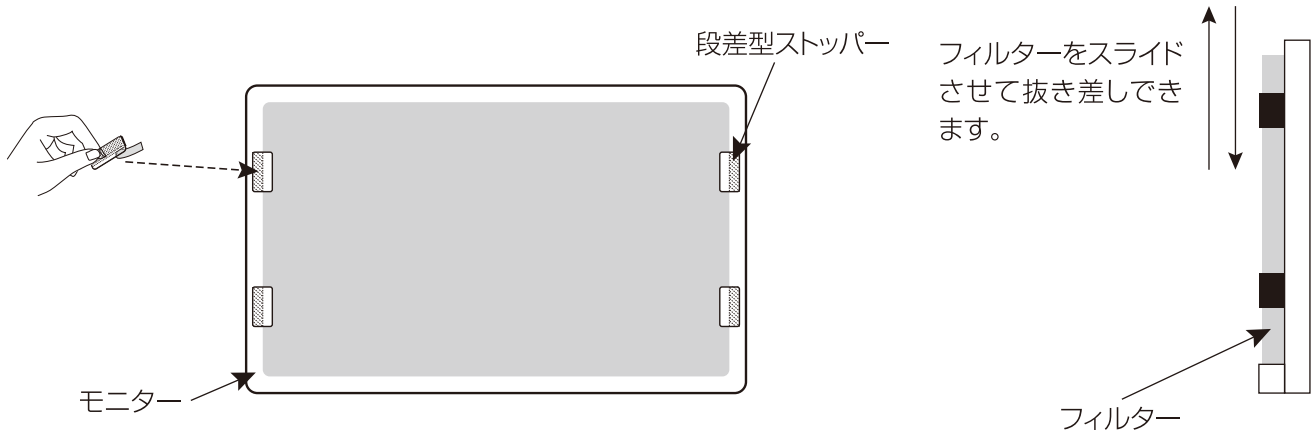

取付方法 (4辺フレームレスモニターの場合)

- 1 モニターのホコリや汚れをあらかじめキレイに拭き取っておきます。
- 2 軽くフィルターをモニターにあてがって下部の段差型ストッパーの貼り付け位置を確認してください。段差型ストッパーの裏面の両面テープのはく離フィルムをはがして、下の図のようにバランスよくモニター下部4か所、左右4か所に接着してください。
- 3 フィルターをスライドさせて抜き差ししてください。

フィルターが、表示画面からずれないように装着できるように、段差型ストッパーの貼付位置を確認してください。

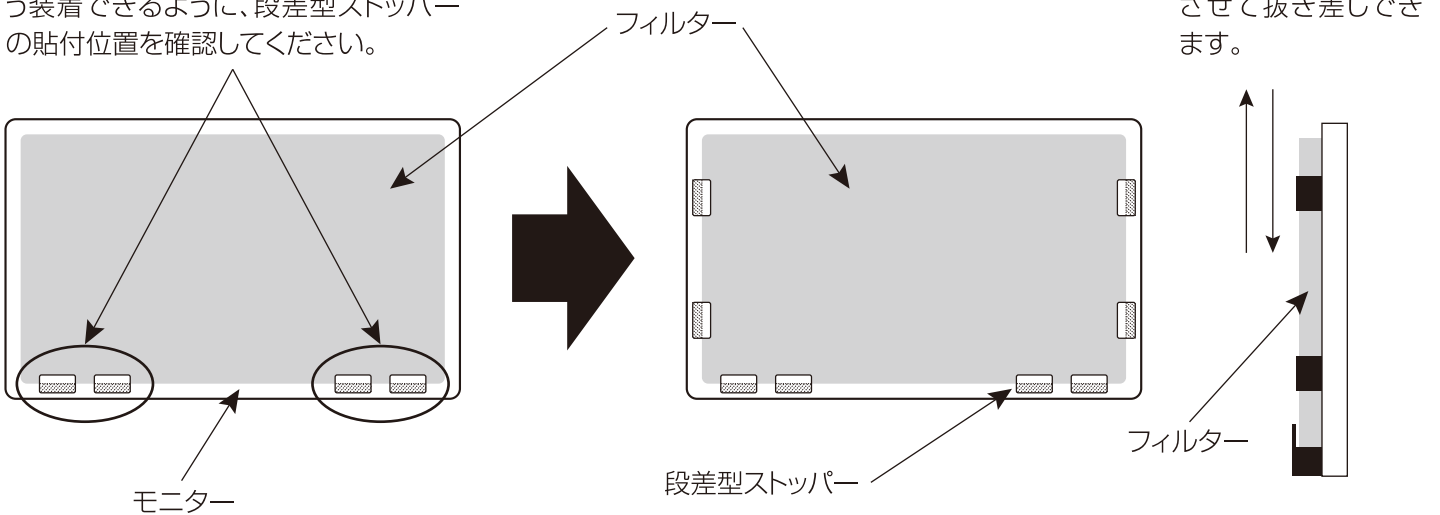

使用上のご注意

- 気温50℃以上になる場所でのご使用は避けてください。
- フィルターの表面を固いものでこすったり、力強く拭いたりすると、傷つくおそれがありますので取扱はていねいに。
- 特殊コーティング層で構成されたフィルター表面ですので、お手入れの際は、専用クリーナー「シモントル」をご使用ください。※製品の仕様は改良のために予告なく変更する場合があります。

注意

- ・フィルターの縁（断面部）で怪我などしないよう取り扱いにご注意ください。
- ・クリーナーの液が肌に付いたり、眼に入った場合は、すぐに水で洗浄してください。

専用クリーナー「シモントル」

拭き跡が残らず、静電気防止効果もありホコリの再付着を防ぐとともに除菌効果で清潔画面を保ちます。

品番:シモントル120
(SIMONTORU120)
NET120ml

