


HIKARI FILTER

フィルター用アタッチメント取付説明書(MGDS)

このたびは、本品をお買い上げいただきありがとうございました。
ご使用に当たっては、この取付説明書をご覧の上、正しくお取扱いください。

フィルター




フィルターは入っておりません。



通常、HIKARIの青いロゴが左下または左上に見える面(ノンレア面)が、「おもて面」です。HIKARIのロゴのない面(光沢面)をおもて面としてもお使いいただけます。

MGDS-のあとの数字により入り数がちがいます。

2種類の取り付けができます

マグネットストッパー 2個付	アイアンストッパー 2個付	段差型ストッパー 4個付
		
裏面のリケイフィルム が黄色です	裏面のリケイフィルム が白色です	
取付方法①で使用		取付方法①又は ②で使用


お取り付けの前に

お取り付けの前に画面やベゼル(枠)の汚れやホコリをきれいに拭いてください。

取付方法① マグネット式(マグネットストッパー・アイアンストッパー)+段差型ストッパー取付併用


フィルターに貼付したマグネットストッパーと画面に貼付したアイアンストッパーで取り付けします。
フィルター形状が図とちがっても取付要領は同じです。

- ### 1

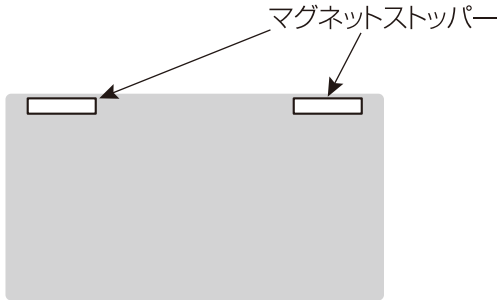


マグネットストッパー

マグネットストッパーのリケイフィルムをはがして、フィルター裏面に上図のように貼付してください。
- ### 2

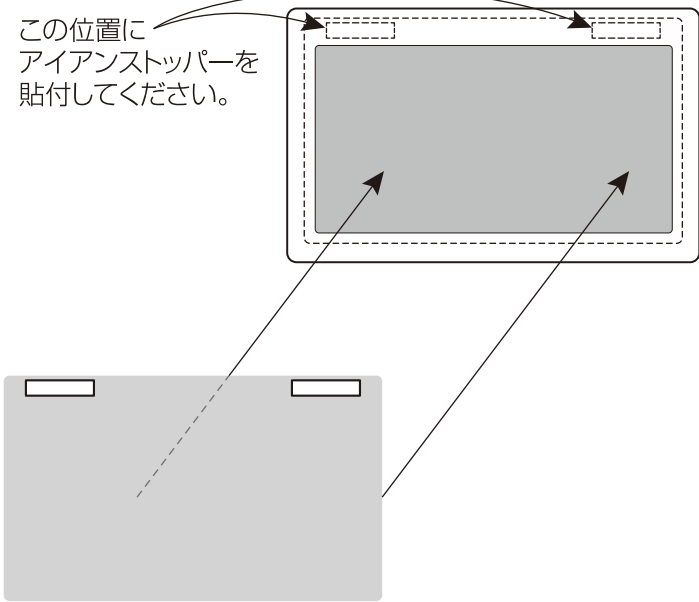

この位置にアイアンストッパーを貼付してください。

フィルターを画面の上においてアイアンストッパーの貼付位置を確認してください。アイアンストッパーはマグネットストッパーとピッタリ重なる位置に貼付しないと、吸着が弱かったり、フィルターの位置がずれてしまいますのでご注意ください。
- ### 3

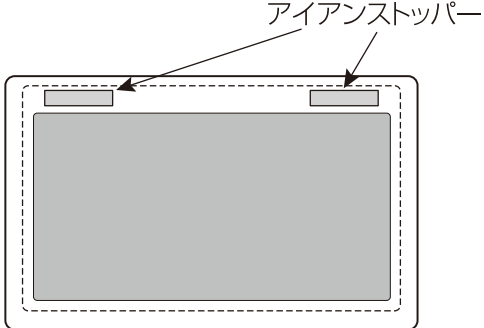

アイアンストッパー

アイアンストッパーのリケイフィルムをはがして②で確認した位置にアイアンストッパーを貼付してください。アイアンストッパーの貼付位置がずれた時は貼り直してください。アイアンストッパー、マグネットストッパーは貼り直しが可能です。


裏面につづく

4



フィルターを画面に装着してください。

5 フィルターを装着したまま閉じる場合。

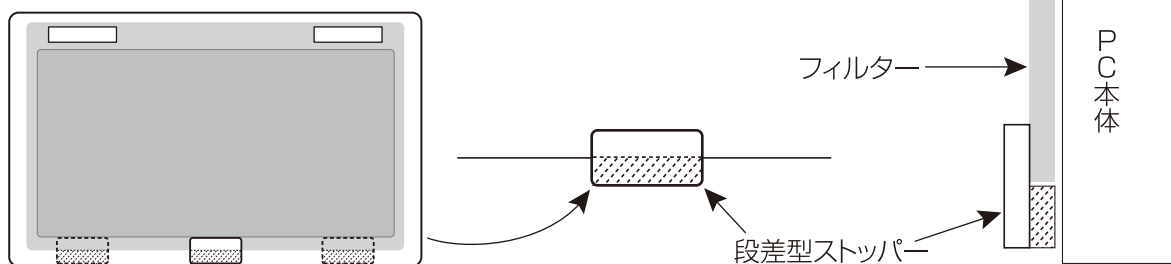


4の取り付け作業終了後、下記の「取付方法② 段差型ストッパー取付」を参考に段差型ストッパーを画面下部中央に1個貼付して、フィルターを固定してください。安定した取り付けになります。
 段差型ストッパーを画面下部に左右2個貼付すると、さらに安定した取り付けができます。

取付方法② 段差型ストッパー取付


マグネットストッパーとアイアンストッパーを使わず、段差型ストッパーで取り付けします。

1

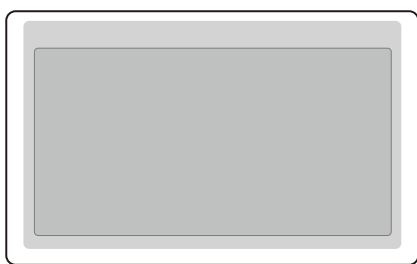

フィルターをPC画面の上に置いてください。

2

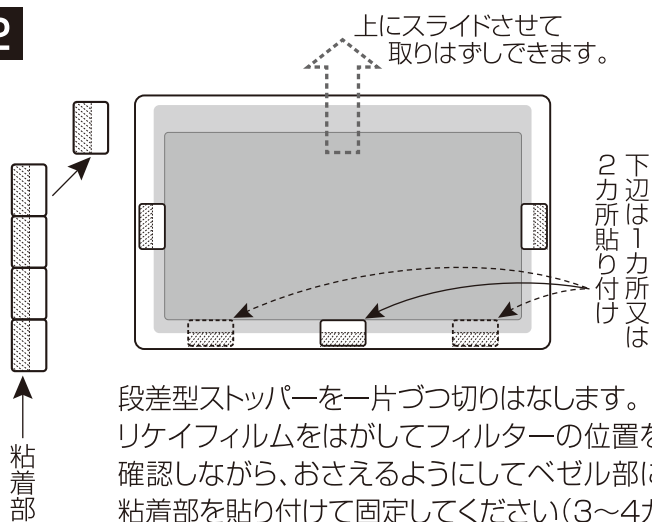

段差型ストッパーを一片ずつ切りはなします。リケイフィルムをはがしてフィルターの位置を確認しながら、おさえるようにしてベゼル部に粘着部を貼り付けて固定してください(3~4カ所)。上にスライドさせて取りはずしができます。

使用上のご注意

- 気温50℃以上になる場所での使用は避けてください。
- フィルターの表面を固いものでこすったり、力強く拭いたりすると、傷つくおそれがありますので取扱はていねいに。
- 特殊コーティング層で構成されたフィルター表面ですので、お手入れの際は、専用クリーナー「シモントル」をご使用ください。※製品の仕様は改良のために予告なく変更する場合があります。

注意

- ・フィルターの縁(断面部)で怪我などしないよう取り扱いにご注意ください。
- ・クリーナーの液が肌に付いたり、眼に入った場合は、すぐに水で洗浄してください。

専用クリーナー「シモントル」

拭き跡が残らず、静電気防止効果もありホコリの再付着を防ぐとともに除菌効果で清潔画面を保ちます。

品番:シモントル120 (SIMONTORU120) NET120ml

