HIKARI FILTER

54310093

フィルター用アタッチメント　取付説明書(STU)

このたびは、本品をお買い上げいただきありがとうございました。
ご使用に当たっては、この取付説明書をご覧の上、正しくお取り扱いください。

取付方法

1 ツメ型ストッパー

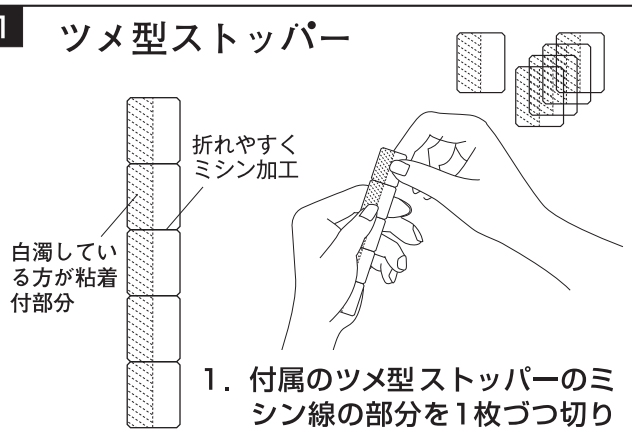

1．付属のツメ型ストッパーのミシン線の部分を1枚づつ切り離してください。(5枚組)

2

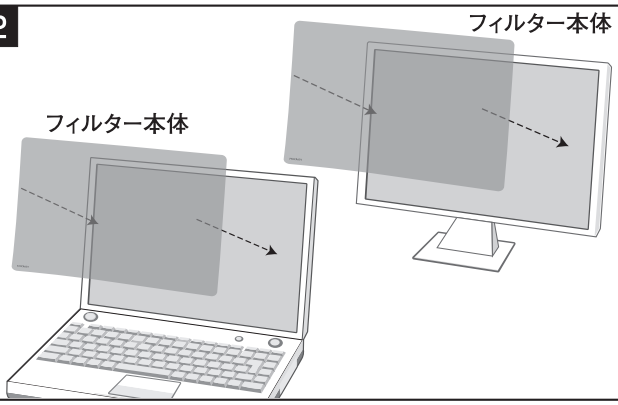

2．フィルターの表裏面を確認し表面を上にしてモニター上に置いてください。

3

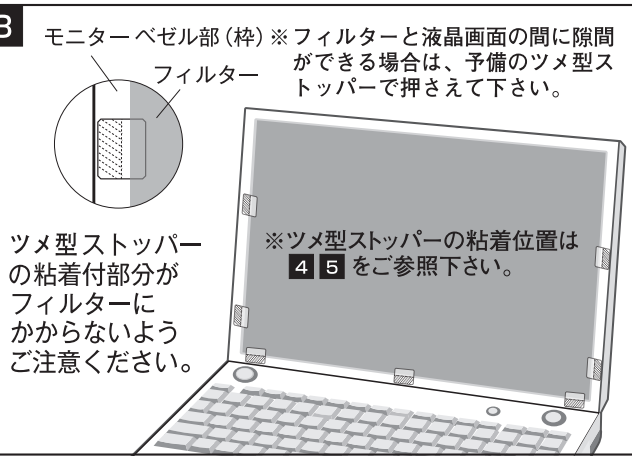

3．フィルターを押さえるようにしながらモニターのベゼル部分にツメ型ストッパーの粘着付部分をお貼りください。フィルターに粘着付部分が着かないようご注意ください。

4 ツメ型ストッパー粘着位置①

(フィルターを繰り返し、つけはずしする場合)

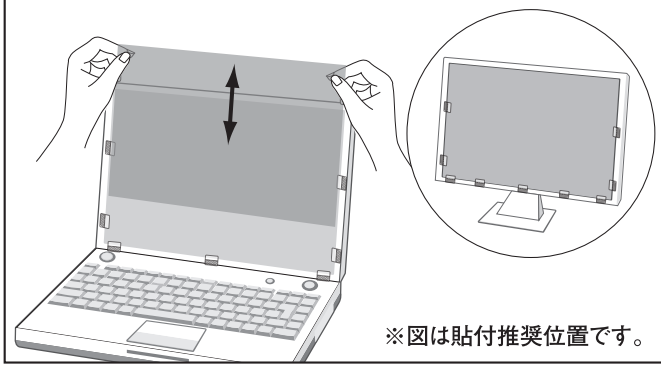

4．画面のお手入れ時にはフィルターを上部に静かに引き上げ外してください。再装着のときはもとに差し込んでください。

5 ツメ型ストッパー粘着位置② (フィルターを固定する場合)

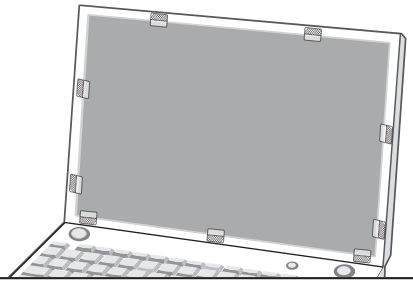

5. 画面の大きさに応じて、ツメ型ストッパーをお取付け下さい。

※図は貼付推奨位置です。



使用上のご注意

●取り扱いの際フィルターの縁(切断部)や突起部で怪我をしないよう取り扱いにご注意下さい。●パソコンの液晶画面は衝撃と圧力に弱いのでフィルター取り付け時は強く押さないでください。また取り外しの際はゆっくり丁寧にお願いします。●フィルターや取り付け具の厚みにより、それらの種類によってはノートパソコンを閉じることが出来ない場合がありますが、無理にとじると液晶画面を圧迫しパソコン本体や液晶画面の破損の原因になりますので、避けてください。●使用環境やお使いのパソコンにより、干渉縞(モアレ)が発生する場合がありますが、ご了承ください。●フィルターは素材の特性上、製品が反ってくる場合がありますが、ご了承下さい。●高温、多湿、直射日光のあたる場所でのご使用や保管はフィルターの変形や劣化の原因になりますのでお避けください。●フィルターの表面を硬いものでこすったり、強く拭いたりすると傷がつく可能性がありますので取り扱いにご注意ください。●フィルターが汚れた時は、柔らかいクリーニングクロスで軽く拭くか、液晶用クリーナーをご使用ください。●取り付け用付属品や包装用の袋類は、お子様の手の届くところに置かないでください。(事故の原因となります。)●製品の仕様は、改良のために予告なく変更する場合があります。最新情報は、ホームページをご覧ください。●覗き見防止フィルターは情報漏洩対策品ですが、完全に覗き見を防止するものではありません。

HIKARI FILTER
Since 1969
光興業株式会社
http://www.hikaric.com