HIKARI FILTER

54310111

LNAV 取扱説明書

このたびは、本品をお買い上げいただきありがとうございます。ご使用に当たっては、この取扱説明書をご覧の上、正しくお取扱いください。

〔本品構成〕

Anti-Virusのロゴのある面が、おもて面です。
HIKARIロゴがある場合もおもて面です。
ロゴの位置が本図とちがう場合があります。

トライアングルテープ構造図

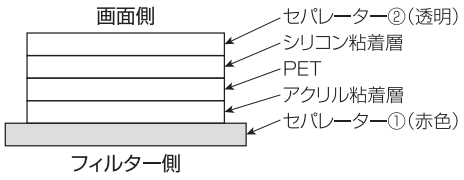

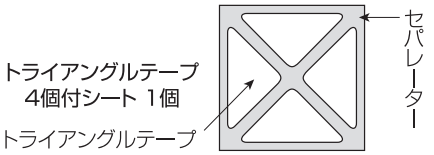

ロングストッパー×1シート （長いストッパー×2個 短いストッパー×6個 ）

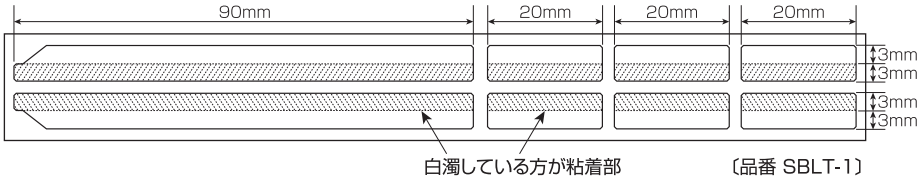

〔品番 SBLT-1〕

〔 ① 取 付 方 法 〕 トライアングルテープ

フィルターの形状が違いましても、取り付け方法は同じです。トライアングルテープをフィルターの四隅に貼り付けて画面に接着します。

❶ パソコンの画面のホコリや汚れをきれいにふき取って下さい。

❷ トライアングルテープを切って4個に分けて下さい。

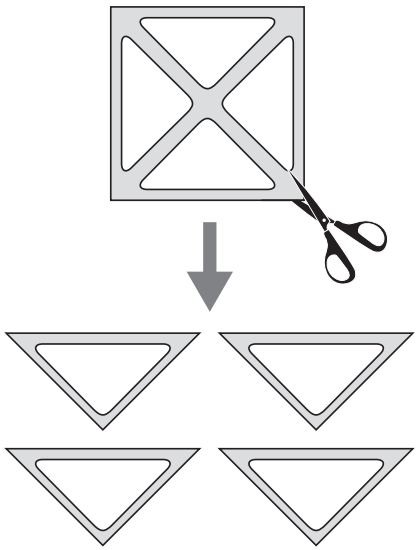

❸ トライアングルテープのセパレーター①（赤色）を角からはがして、持ちます。

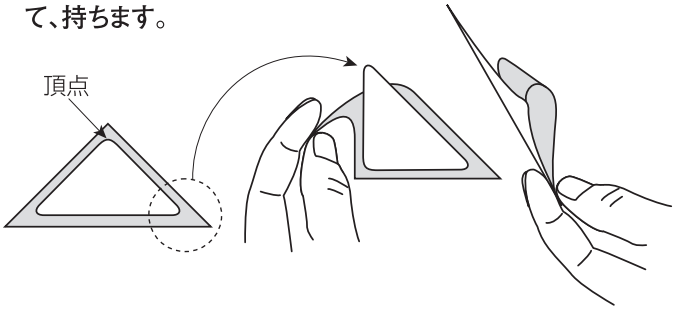

❹ トライアングルテープの頂点を、フィルター裏面の角に合わせて貼り付けて下さい。角に指を置いて上方向に指で押さえて密着させて下さい。セパレーターをめくりながら、斜め下方向に指で押さえて密着させて下さい。

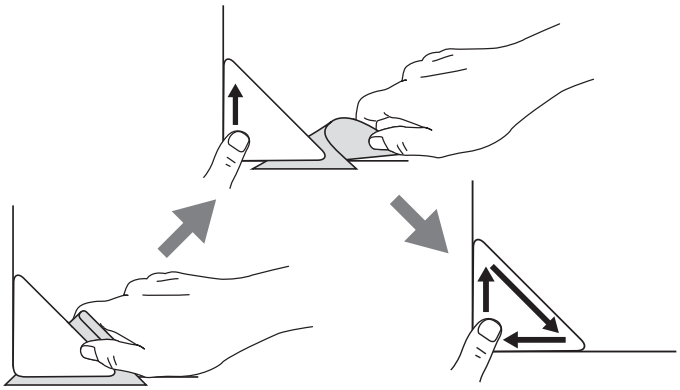

❺ 残りの角も同じように、トライアングルテープを貼り付けて下さい。

❻ トライアングルテープのセパレーター②（透明）をはがして、フィルターをパソコンの画面に貼り付けて下さい。ずれた時は、貼り直して下さい。貼り直しできます。

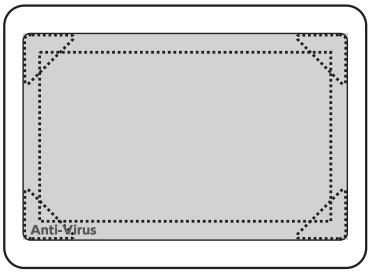

画面への吸着が弱くなったとき

テープ面に軽く水道水を垂らして指先でやさしくこすって汚れやホコリを落として、乾燥させてから画面に装着してください。繰り返しお使いいただけます。



トライアングルテープの取り付け動画はこちらで確認いただけます。

※裏面もご覧ください。

〔② 取 付 方 法〕 スリムベゼル対応ロングストッパー

1

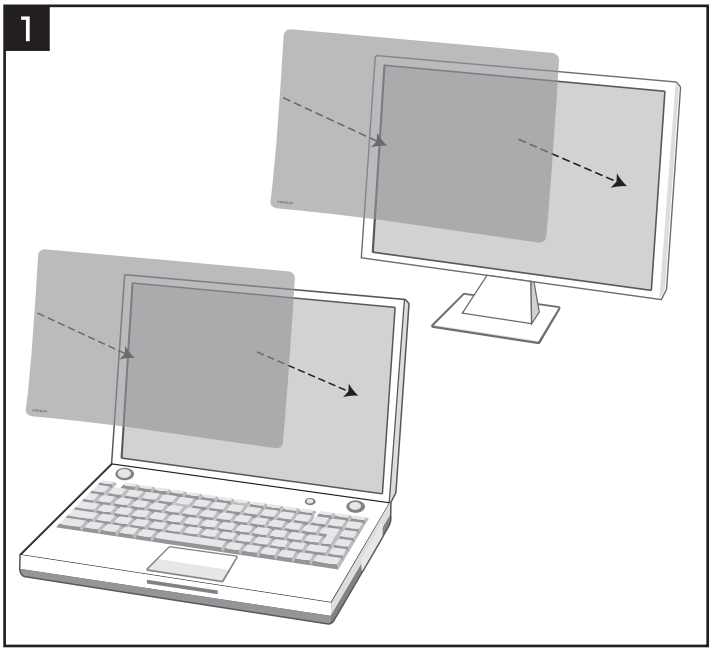

1．モニターやベゼル（枠）の汚れやホコリをきれいに拭き取ります。

2

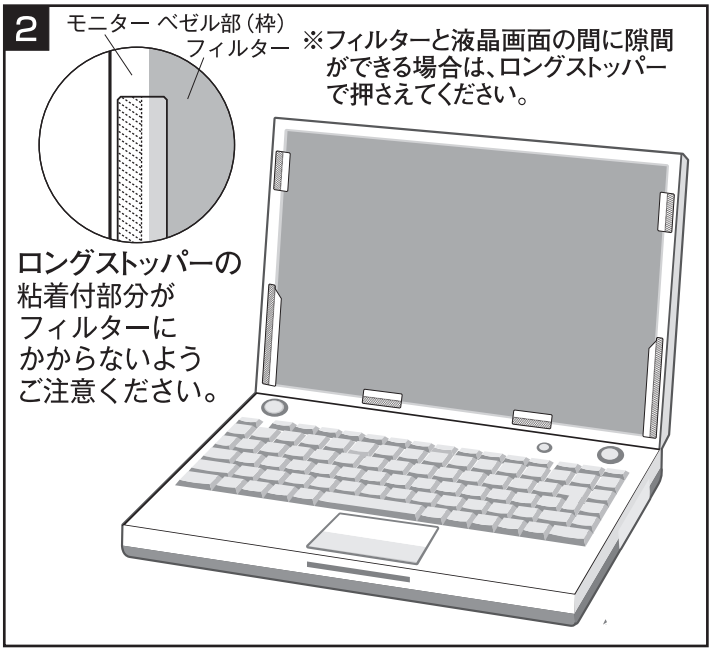

2．ロングストッパーをフィルターを押さえるようにしながらモニターのベゼル部分に粘着付部分を貼りつけてください。フィルターに粘着付部分が着かないようご注意ください。

3

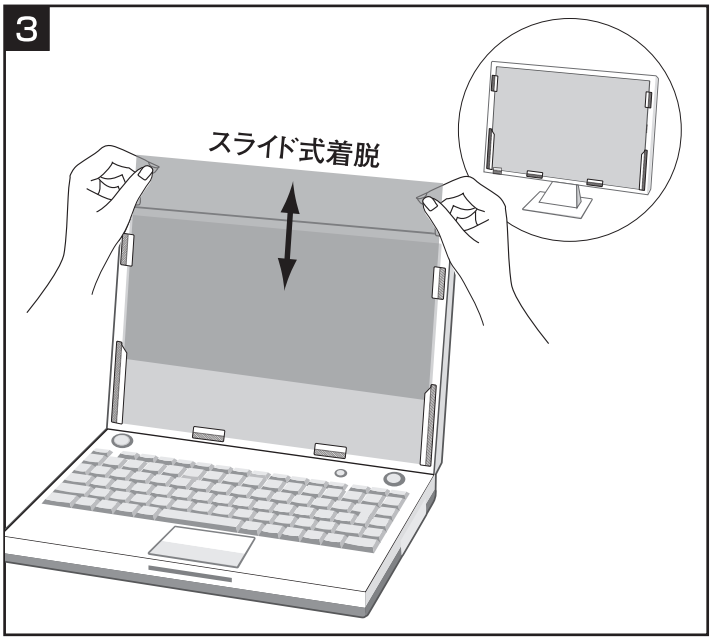

3．画面のお手入れ時にはフィルターを上部に静かに引き上げ外してください。再装着のときはもとに差し込んでください。

※スリムベゼル対応ロングストッパーは、パソコンの形状やご使用方法などに合わせて、長いストッパーと短いストッパーを組み合わせてお取り付けください。

使用上のご注意

●取り扱いの際フィルターの縁（切断部）や突起部で怪我をしないよう取り扱いにご注意下さい。●パソコンの液晶画面は衝撃と圧力に弱いのでフィルター取り付け時は強く押さないでください。また取り外しの際はゆっくり丁寧にお願いします。●フィルターや取り付け具の厚みにより、それらの種類によってはノートパソコンを閉じることが出来ない場合がありますが、無理にとじると液晶画面を圧迫しパソコン本体や液晶画面の破損の原因になりますので、避けてください。●使用環境やお使いのパソコンにより、干渉縞（モアレ）が発生する場合がありますが、ご了承ください。●フィルターは素材の特性上、製品が反ってくる場合がありますが、ご了承下さい。●高温、多湿、直射日光のあたる場所でのご使用や保管はフィルターの変形や劣化の原因になりますのでお避けください。●フィルターの表面を硬いものでこすったり、強く拭いたりすると傷がつく可能性がありますので取り扱いにご注意ください。●フィルターが汚れた時は、柔らかいクリーニングクロスで軽く拭くか、液晶用クリーナーをご使用ください。●取り付け用付属品や包装用の袋類は、お子様の手の届くところに置かないでください。（事故の原因となります。）●製品の仕様は、改良のために予告なく変更する場合があります。最新情報は、ホームページをご覧ください。●覗き見防止フィルターは情報漏洩対策品ですが、完全に覗き見を防止するものではありません。

HIKARI FILTER
Since 1969
光興業株式会社
http：//www. hikaric. com