HIKARI FILTER

54310057

マグネット内蔵 Surface用フィルター IRO3　取付説明書

このたびは、本品をお買い上げいただきありがとうございます。ご使用に当たっては、この取付説明書をご覧の上、正しくお取扱いください。

本品構成

フィルター

トライアングルテープ
4個付シート 1個



トライアングルテープ構造図

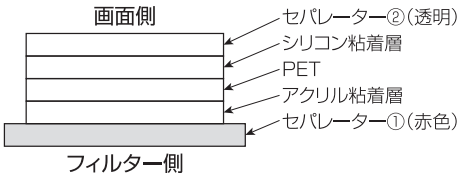

アイアンストッパー
2個付

お取り付けの前に

●画面やベゼル（枠）の汚れやホコリをきれいに拭いてください。



表裏に保護フィルムがついています。両面剥がしてください。ノングレア面（蛍光灯などの反射がぼやけて見える面）と光沢面がございます。両面使用できます。お好みでご使用ください。

※光沢面を裏側にしますと密着により干渉縞やブロッキング（フィルターと画面の間が濡れているように見える）現象が発生することがございますが、少し浮かすと消えます。頻繁に発生する場合は、光沢面を表にしてご使用ください。（アイアンストッパーは貼り直しできます。）

取　付　方　法

1 PCに内蔵されているマグネットとアイアンストッパーを引っ付けて取付します。PC機種によりマグネット内蔵の位置が上部の場合と下部の場合があります。アイアンストッパーを画面にあててマグネットの位置を確認してください。

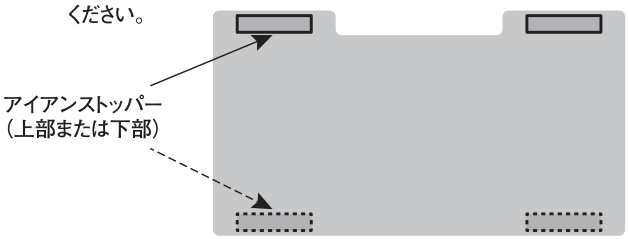

アイアンストッパーのリケイフィルムをめくりフィルター裏面に上図のように貼り付けしてください。（2ヶ所）
アイアンストッパーは表裏どちらにつけても機能します。

2 ※トライアングルテープはフィルターの浮き防止です。
しばらく使用して浮きが気になる場合にご使用ください。

トライアングルテープをフィルター裏面の角に貼り付けます。
トライアングルテープの頂点を、フィルター裏面の角に合わせて貼り付けてください。角に指を置いて上方向に指で押さえて密着させてください。セパレーターをめくりながら、斜め下方向に指で押さえて密着させてください。

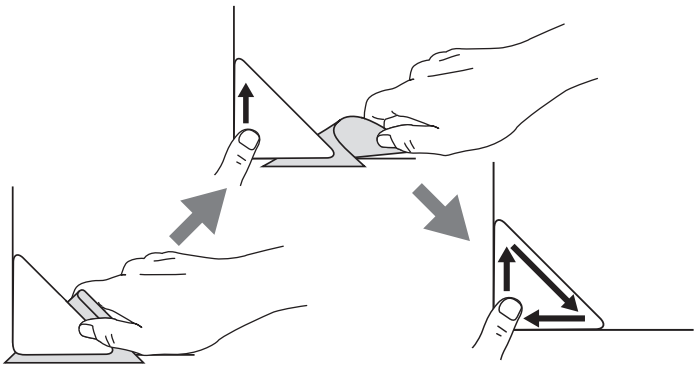

●マグネットがPCの上部に内蔵されている場合



●マグネットがPCの下部に内蔵されている場合

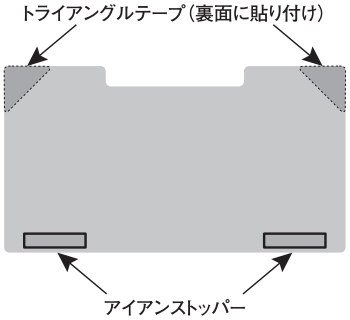

3 ●マグネットがPCの上部に内蔵されている場合

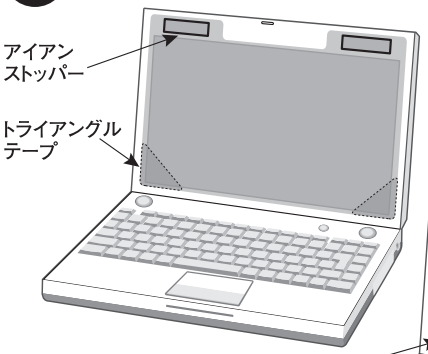

●マグネットがPCの下部に内蔵されている場合

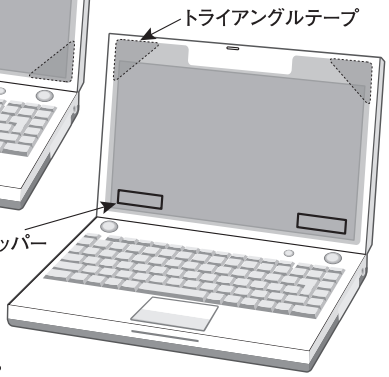

フィルターのアイアンストッパー部がPC本体上部又は下部のマグネット内蔵部に合うように装着してください。
トライアングルテープのセパレーター（透明）をめくり、おもて面から押さえて画面に密着させてください。ずれた時は貼り直してください。

画面への吸着が弱くなったとき

テープ面に軽く水道水を垂らして指先でやさしくこすって汚れやホコリを落として、乾燥させてから画面に装着してください。
繰り返しお使いいただけます。



使用上のご注意

●取り扱いの際フィルターの縁（切断部）や突起部で怪我をしないよう取り扱いにご注意下さい。●パソコンの液晶画面は衝撃と圧力に弱いのでフィルター取り付け時は強く押さないでください。また取り外しの際はゆっくり丁寧にお願いします。●フィルターや取り付け具の厚みにより、それらの種類によってはノートパソコンを閉じることが出来ない場合がありますが、無理にとじると液晶画面を圧迫しパソコン本体や液晶画面の破損の原因になりますので、避けてください。●使用環境やお使いのパソコンにより、干渉縞（モアレ）が発生する場合がありますが、ご了承ください。●フィルターは素材の特性上、製品が反ってくる場合がありますが、ご了承下さい。●高温、多湿、直射日光のあたる場所でのご使用や保管はフィルターの変形や劣化の原因になりますのでお避けください。●フィルターの表面を硬いものでこすったり、強く拭いたりすると傷がつく可能性がありますので取り扱いにご注意ください。●フィルターが汚れた時は、柔らかいクリーニングクロスで軽く拭くか、液晶用クリーナーをご使用ください。●取り付け用付属品や包装用の袋類は、お子様の手の届くところに置かないでください。（事故の原因となります。）●製品の仕様は、改良のために予告なく変更する場合があります。最新情報は、ホームページをご覧ください。●覗き見防止フィルターは情報漏洩対策品ですが、完全に覗き見を防止するものではありません。

トライアングルテープの取り付け動画はこちらで確認いただけます。➡

HIKARI FILTER
Since 1969
光興業株式会社
http：//www. hikaric. com