HIKARI FILTER

54310097

覗き見防止フィルターLN12マグネット式機種 汎用　取扱説明書

このたびは、本品をお買い上げいただきありがとうございました。ご使用に当たっては、この取扱説明書をご覧の上、正しくお取扱いください。

本品構成

フィルター

ノングレア面、クリア面のどちらもおもて面としてご使用していただけます。

付属品

マグネットストッパー 2個付

裏面のリケイフィルムが黄色です。

アイアンストッパー 2個付

裏面のリケイフィルムが白色です。

トライアングルテープ 4個付シート 1個



トライアングルテープ
[表面にセパレーター(透明)がついています]

《取付方法は2種類あります》

①マグネットストッパー+アイアンストッパー+トライアングルテープ取付

②トライアングルテープ取付

お取り付けの前に

●画面やベゼル(枠)の汚れやホコリをきれいに拭いてください。



表裏に保護フィルムがついていますので、丁寧に両面剥がしてください。通常ノングレア面(蛍光灯などの反射がぼやけて見える面)がおもて面になります。お好みにより裏面(グレア面)もご使用いただけます。

トライアングルテープの貼り方

❶トライアングルテープを切って4個に分けて下さい。

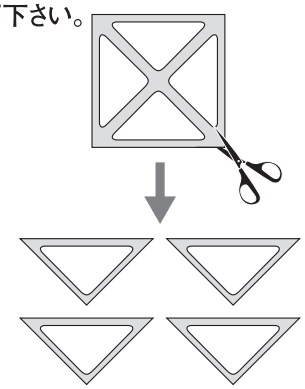

❷トライアングルテープのセパレーター①(赤色)を角からはがして、持ちます。

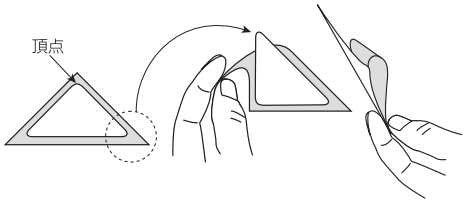

❸トライアングルテープ頂点を、フィルター裏面の角に合わせて貼り付けて下さい。角に指を置いて上方向に指で押さえて密着させてください。セパレーターをめくりながら、斜め下方向に指で押さえて密着させてください。

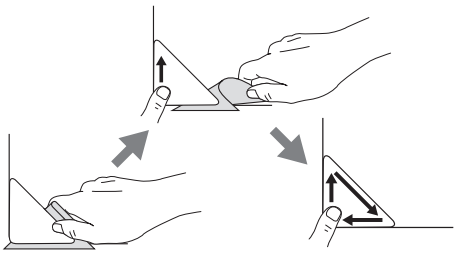

※トライアングルテープの画面への吸着が弱くなった時は、テープ面に軽く水道水を垂らして指先でやさしくこすって汚れやホコリを落として、乾燥させてから画面に装着してください。繰り返しお使いいただけます。

※画面に装着の際はトライアングルテープおもて面のセパレーター(透明)をはがして貼り付けてください。

①マグネットストッパー+アイアンストッパー+トライアングルテープ取付

フィルター上部をマグネットストッパーとアイアンストッパーで装着し、下部をトライアングルテープで貼り付けます。

❶マグネットストッパーをフィルター裏面上部に2か所貼り付けてください。

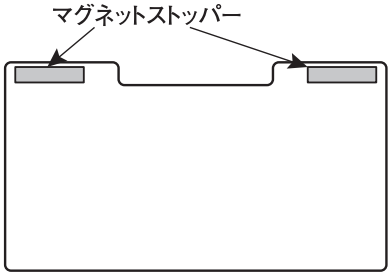

❷フィルター裏面の下部の角にトライアングルテープを貼り付けてください。

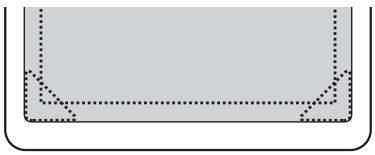

❸アイアンストッパーをパソコンに貼り付けます。マグネットストッパーと重なるように位置を確認して貼り付けてください。

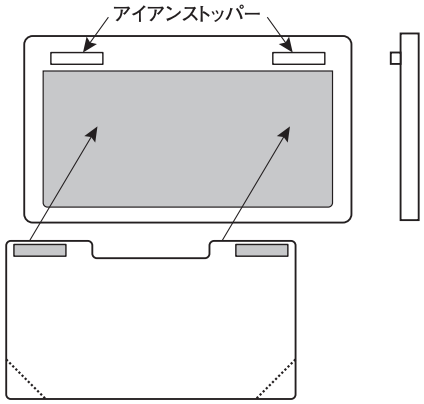

❹アイアンストッパーとマグネットストッパーをくっつけます。トライアングルテープのセパレーター(透明)をはがしてトライアングルテープを画面に貼り付けてください。ずれた時は貼り直しできます。



②トライアングルテープ取付

❶フィルター裏面の4つの角にトライアングルテープ貼り付けてください。

❷トライアングルテープのセパレーター(透明)をはがして、フィルターをパソコンの画面に貼り付けてください。ずれた時は、貼り直してください。貼り直しできます。

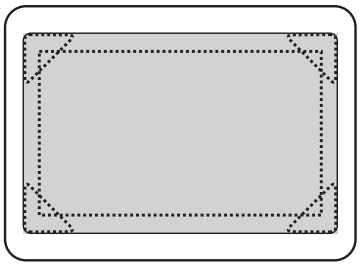

使用上のご注意

●取り扱いの際フィルターの縁(切断部)や突起部で怪我をしないよう取り扱いにご注意下さい。●パソコンの液晶画面は衝撃と圧力に弱いのでフィルター取り付け時は強く押さないでください。また取り外しの際はゆっくり丁寧にお願いします。●フィルターや取り付け具の厚みにより、それらの種類によってはノートパソコンを閉じることが出来ない場合がありますが、無理にとじると液晶画面を圧迫しパソコン本体や液晶画面の破損の原因になりますので、避けてください。●使用環境やお使いのパソコンにより、干渉縞(モアレ)が発生する場合がありますが、ご了承ください。●フィルターは素材の特性上、製品が反ってくる場合がありますが、ご了承下さい。●高温、多湿、直射日光のあたる場所でのご使用や保管はフィルターの変形や劣化の原因になりますのでお避けください。●フィルターの表面を硬いもので擦ったり、強く拭いたりすると傷がつく可能性がありますので取り扱いにご注意ください。●フィルターが汚れた時は、柔らかいクリーニングクロスで軽く拭くか、液晶用クリーナーをご使用ください。●取り付け用付属品や包装用の袋類は、お子様の手の届くところに置かないでください。(事故の原因となります。)●製品の仕様は、改良のために予告なく変更する場合があります。最新情報は、ホームページをご覧ください。●覗き見防止フィルターは情報漏洩対策品ですが、完全に覗き見を防止するものではありません。

HIKARI FILTER
Since 1969
光興業株式会社
http://www.hikaric.com