


抗菌フィルムZES / 抗菌・抗ウイルスフィルムLUM

取付説明書

この度は、本品をご購入いただき誠にありがとうございます。ご使用にあたっては、この取付説明書をご覧の上、正しくお取り扱いください。

本品は表面保護フィルム、フィルム（裏面にシリコン粘着層付）、セパレーターの3層になっています。

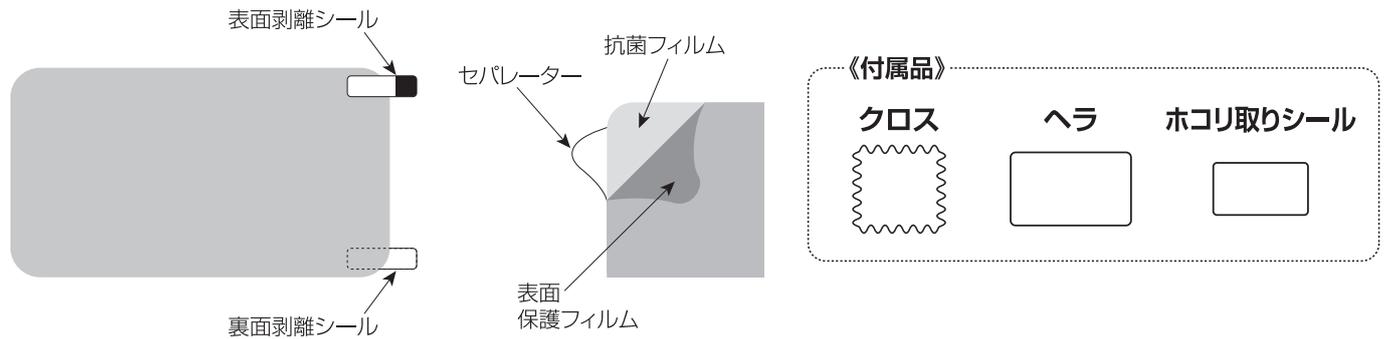

メーカー、品番により、穴の有無、穴の位置、形状が異なりますが、取り付け要領は同じです。

取付方法

- ①フィルムをタブレットパソコンの上に置いて、表裏、穴の位置など貼り付ける位置をご確認ください。
- ②モニターのコロリや汚れをふき取ってください。
- ③貼り付け位置を確認して、裏面剥離シールを引っ張ってフィルム裏面のセパレーターをはがしながら、端からゆっくりパソコン画面に貼り付けてください。カメラ穴などを基準にし、上下（左右）を合わせるとズレなく貼れます。
またセロハンテープなどでフィルムをズレないように固定し貼り付けると、さらにきれいに貼ることが可能です。
- ④表面剥離シールを引っ張って、おもて面の保護フィルムをはがしてください。

貼り付け位置がずれた時


フィルムをはがして、もう一度貼り直してください。

フィルムのはがし方

最後まで貼ってしまったときは、爪で無理にはがそうとしないで、セロハンテープやガムテープなどを使用してフィルムの端を浮かせてからフィルムをはがしてください。

気泡が気になる時・気泡の取り方

気泡を指や付属のヘラで押さえて押し出すか、フィルムをめくって貼り直してください。強くこすったり、硬質なものですると、フィルムにキズが入りますので、ご注意ください。大きいホコリが入っていると、気泡は取れませんので、ホコリを取り除いてください。

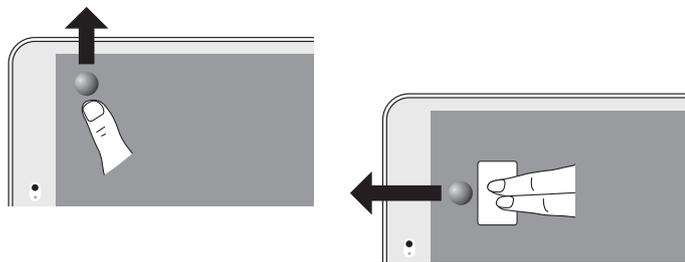

エアース

小さな気泡は24時間以内に自然と消えていきます。セパレーターの形がのこることがありますが、こちらも24時間以内に消えます。

ホコリが入った時の除去の仕方

小さいホコリは、フィルム貼り付け後に見えなくなります。大きいホコリが入った場合は、粘着面を手で触らずに、ホコリ取りシールに粘着させて取り除いてください。



再粘着

粘着面が汚れた場合は、水で洗う事で再度貼り付けることができます。

使用上の注意

- 取り扱いの際フィルムの縁（切断部）や突起部で怪我をしないよう取り扱いにご注意下さい。
- パソコンの液晶画面は衝撃と圧力に弱いのでフィルム取り付け時は強く押さないでください。また取り外しの際はゆっくり丁寧をお願いします。
- フィルムや取り付け具の厚みにより、それらの種類によってはノートパソコンを閉じることが出来ない場合がありますが、無理にとじると液晶画面を圧迫しパソコン本体や液晶画面の破損の原因になりますので、避けてください。
- 使用環境やお使いのパソコンにより、干渉縞（モアレ）が発生する場合がありますが、ご了承ください。
- フィルムは素材の特性上、製品が反ってくる場合がありますが、ご了承下さい。
- 高温、多湿、直射日光のあたる場所での使用や保管はフィルムの変形や劣化の原因になりますのでお避けください。
- フィルムの表面を硬いものでこすったり、強く拭いたりすると傷がつく可能性がありますので取り扱いにご注意ください。
- フィルムが汚れた時は、柔らかいクリーニングクロスで軽く拭くか、液晶用クリーナーをご使用ください。
- 取り付け用付属品や包装用の袋類は、お子様の手の届くところに置かないでください。（事故の原因となります。）
- 製品の仕様は、改良のために予告なく変更する場合があります。最新情報は、ホームページをご覧ください。
- 覗き見防止フィルムは情報漏洩対策品ですが、完全に覗き見を防止するものではありません。