


ノートパソコン・デスクトップパソコン・モニター用フィルター 取付説明書

このたびは、本品をお買い上げいただきありがとうございました。
ご使用に当たっては、この取付説明書をご覧の上、正しくお取り扱いください。

本品構成

付属品（パソコンやモニターの形状に合わせて、3種類の中からお選びください。）



HIKARIの青いロゴが左下に見える面が、「おもて面」です。青いロゴが無い場合は、ノングレア面（蛍光灯などの反射がぼけて見える面）がおもて面になります。


きっちり固定して取り付ける場合

L型テープ



4片付


補強テープ4片付



（19インチ以上のみ）

つけたり外したりする場合

ツメ型ストッパー




17インチ未満は、5片付×2
17インチ以上は、5片付×3

※デスクトップ用には、15片入っています。画面サイズに応じてお取付ください。

フルフラット画面に装着する場合

段差型ストッパー



4片付×2個


※17インチ以上の製品には、付属されていません。

お取り付けの前に

お取り付けの前に画面やベゼル（枠）の汚れやホコリをきれいに拭いてください。


取付方法（L型テープをご使用の時）

1

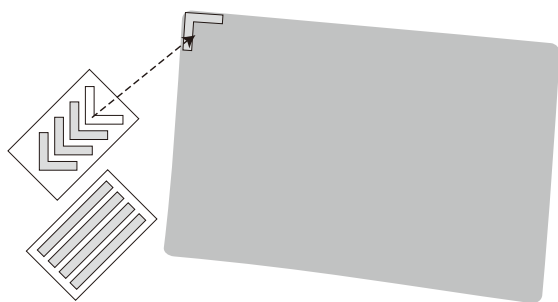


1. L型テープを台紙からはがして、フィルター裏面の4隅に貼り付けてください。

2

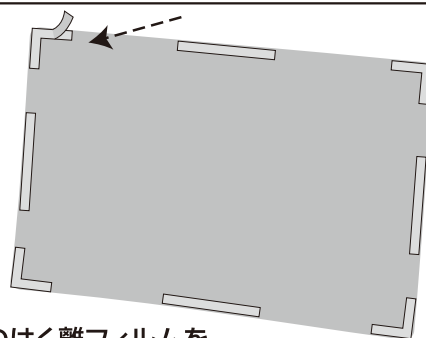


2. L型テープのはく離フィルムをはがしてください（4か所）。19インチ以上は、4辺に補強テープを貼付してください。

3

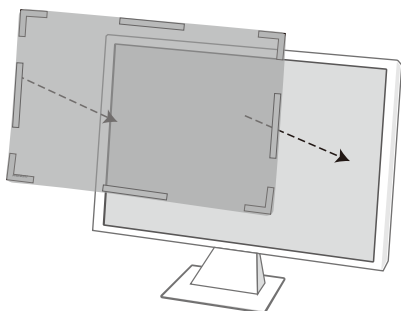

3. フィルターがたるまないようにして、液晶画面に貼り付けてください。

4

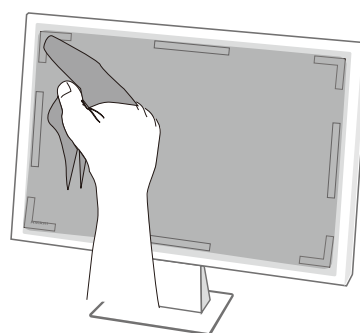


4. テープ面を上から押さえて粘着させてください。


ツメ型ストッパー、段差型ストッパーの取付方法については、裏面をご覧ください。

取付方法（ツメ型ストッパーをご使用の時）


1 ツメ型ストッパー

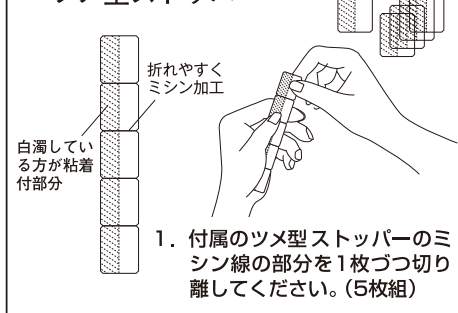

2

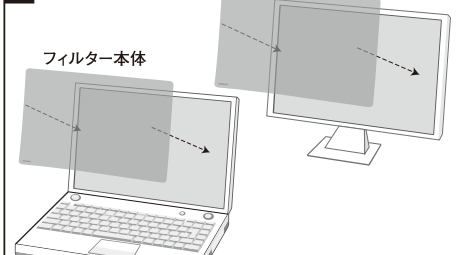


3

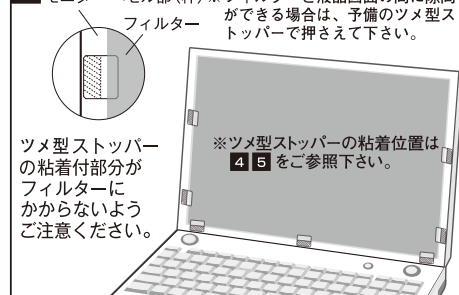

4 ツメ型ストッパー粘着位置①


(フィルターを繰り返し、つけはずしする場合)

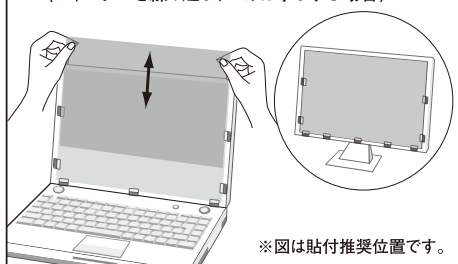

4. 画面のお手入れ時にはフィルターを上部に静かに引き上げ外してください。再装着のときはもとに差し込んでください。

5


ツメ型ストッパー粘着位置② (フィルターを固定する場合)

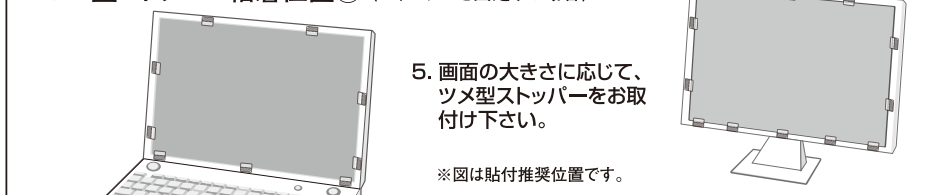


5. 画面の大きさに応じて、ツメ型ストッパーをお取付け下さい。

取付方法（段差型ストッパーをご使用の時）


1 段差型ストッパー

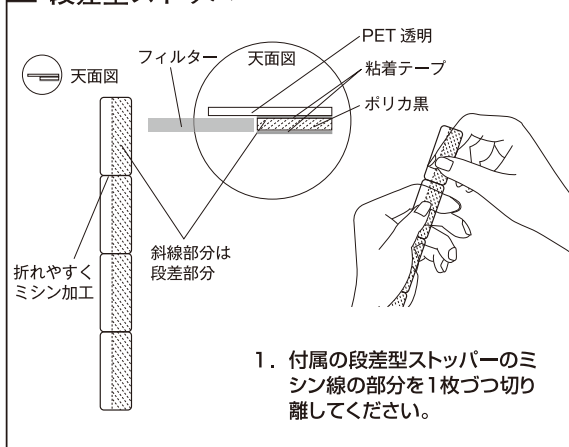

2

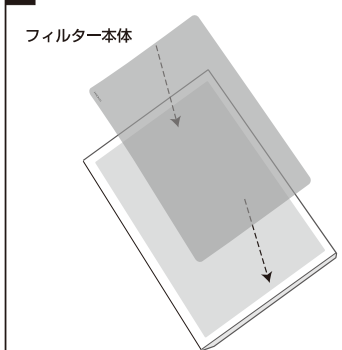


3

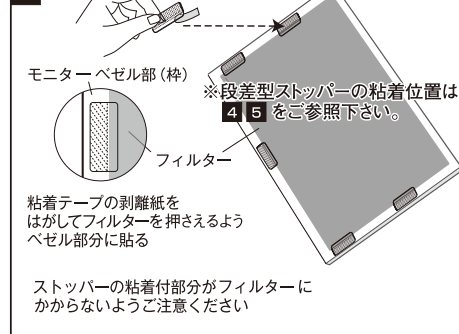

4 段差型ストッパー粘着位置①

(フィルターを繰り返し、つけはずしする場合)

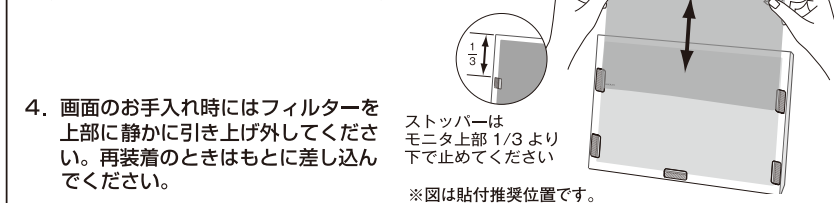

4. 画面のお手入れ時にはフィルターを上部に静かに引き上げ外してください。再装着のときはもとに差し込んでください。

ストッパーはモニタ上部 1/3 より下で止めてください

5 段差型ストッパー粘着位置②

(フィルターを固定する場合)

※図は貼付推奨位置です。



お手入れ方法

フィルターの汚れ落しはかならず「シモントル」をご使用ください。拭き跡が残らず、静電気防止効果もありホコリの再付着を防ぐとともに除菌効果で清潔画面を保ちます。

シモントル 120
NET120ml



使用上のご注意

- 気温50℃以上になる場所でのご使用は避けてください。
- フィルターの表面を固いものでこすったり、力強く拭いたりすると、傷つくおそれがありますので取扱はていねいに。
- 特殊コーティング層で構成されたフィルター表面ですので、お手入れの際は、専用クリーナー「シモントル」をご使用ください。※製品の仕様は改良のために予告なく変更する場合があります。

⚠ 注意

- ・クリーナーの液が肌に付いたり、眼に入った場合は、すぐに水で洗浄してください。
- ・フィルターの縁(断面部)で怪我などしないよう取り扱いにご注意ください。



HIKARI FILTER

Since 1969
光興業株式会社

<http://www.hikaric.com>