

このたびは、本品をお買い上げいただきありがとうございました。ご使用に当たっては、この取付説明書をご覧の上、正しくお取扱いください。


本品構成

《フィルター本体》


おもて面 印

フィルター両面には保護フィルムが貼付されています。おもて側の保護フィルムにおもて面の印があります。


《付属品 (樹脂ストッパー)》



三角形 上部角用 4個 (予備2個)
粘着部 (リケイフィルム付)




三角形 下部左用
粘着部 (リケイフィルム付)



三角形 下部右用
粘着部 (リケイフィルム付)



幅広 4個 (予備1個)
粘着部 (リケイフィルム付)




幅狭 6個 (予備1個)
粘着部 (リケイフィルム付)

取 付 方 法

※装着方法は2名で行われることをおすすめします。※画面やテレビ枠のホコリや汚れを拭いてから作業して下さい。

- 1 フィルターの表裏を確認して下さい。
- 2 おもて面の保護フィルムを、フィルター周囲5cm程度めくって下さい。

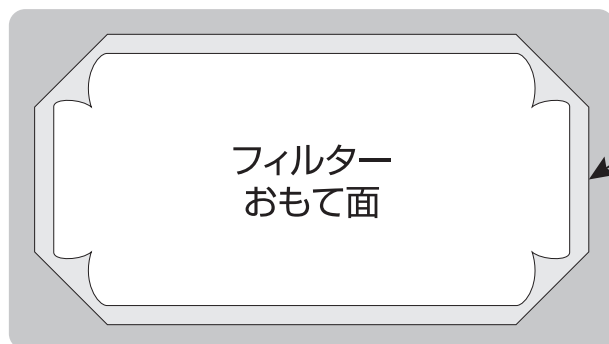


フィルター
おもて面

保護フィルムを5cm程度めくっておく。
樹脂ストッパー装着後、保護フィルムをめくりやすくするためです。

- 3 裏面の保護フィルムをはがして下さい。
- 4 樹脂ストッパー (幅広) のリケイフィルムをはがして、下部のテレビ枠に3ヶ所均等に貼り付けて下さい。

〔テレビ本体〕


樹脂ストッパー (幅広) を3ヶ所均等に貼り付ける。
※TVの機種によっては2ヶ所均等留めでも可能です。

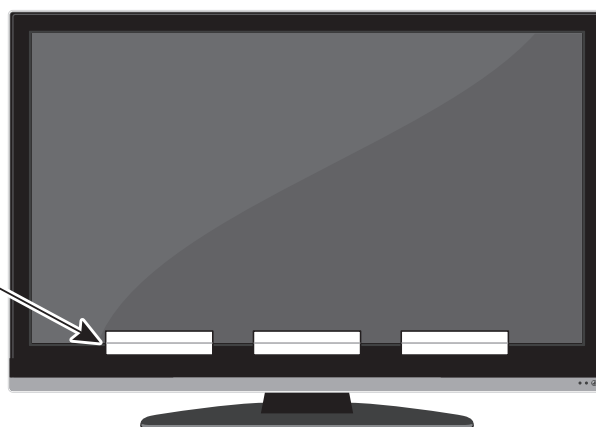

- ⑤ フィルター裏面がテレビ画面側になるようにして④で貼り付けた樹脂ストッパーと画面の間にはめ込んで下さい。



※フィルター裏面はハードコート処理が施されていませんので、キズがつきやすいです。フィルターをはめ込む際にテレビの枠や画面等でフィルターをこすったり、すべらせてはめ込まないでください。

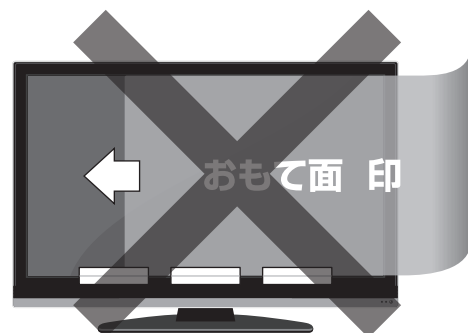



すべらせてはめ込まないで下さい。

- ⑥ テレビ枠の左右、上部に樹脂ストッパー(幅狭)を均等に貼り付けて下さい。四隅に三角形の樹脂ストッパーを貼り付けて下さい。

樹脂ストッパー(幅狭)
樹脂ストッパー(三角)



- ⑦ フィルターを手でおさえながら、おもて面の保護フィルムを樹脂ストッパーにひっかけないようにして、めくって下さい。

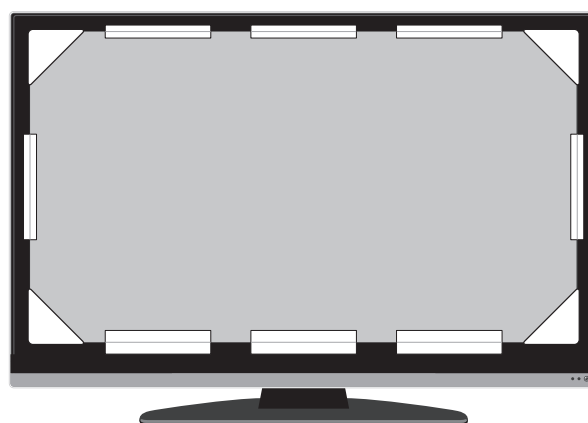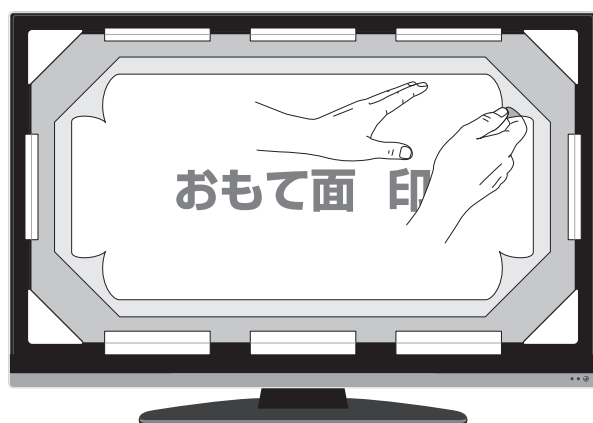

取付完成図

使用上のご注意

- フラットパネルモニターには取付できません。
- 落下の危険性がありますので、天吊りモニターへの取付や前傾したモニターへの取付はしないで下さい。
- フィルターの表面を硬いものでこすったり、力強く拭いたりすると傷つくおそれがありますので、お取り扱いには丁寧をお願いいたします。

注意

- ・フィルターの縁(断面部)で怪我などしないよう取り扱いにご注意ください。
- ・クリーナーの液が肌に付いたり、眼に入った場合は、すぐに水で洗浄してください。

専用クリーナー「シモントル」

フィルターの汚れ落としは、専用クリーナー「シモントル」をご使用下さい。拭き跡が残らず、静電気防止効果や除菌効果で清潔画面を保ちます。

品番:シモントル120
(SIMONTORU120)
NET120ml

