

このたびは、本品をお買い上げいただきありがとうございました。ご使用に当たっては、この取付説明書をご覧の上、正しくお取り扱いください。

本品構成

フィルター 1個

左右に2か所、取り外し用突起があります。


フィルター長辺下部に2か所、上部に2か所にハメコミ口があります。

Anti-Virus、HIKARIのロゴのある面がおもて面です。


お取り付けの前に画面やベゼル(枠)の汚れやホコリをきれいに拭いてください。

取付方法

- ①左右の突起を持って、パソコン画面下部にフィルターのハメコミ口をはめ込んでください。

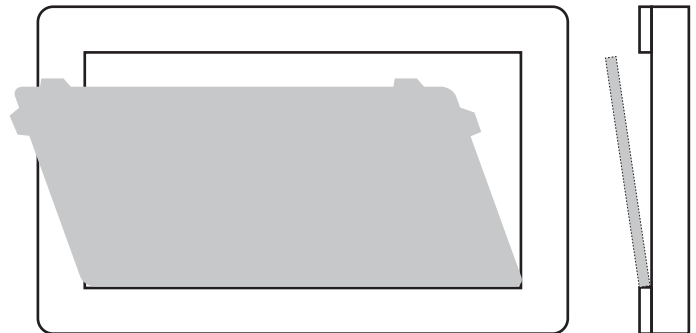


- ②フィルターを軽く折り曲げて画面上部にフィルターのハメコミ口をはめ込んで固定してください。

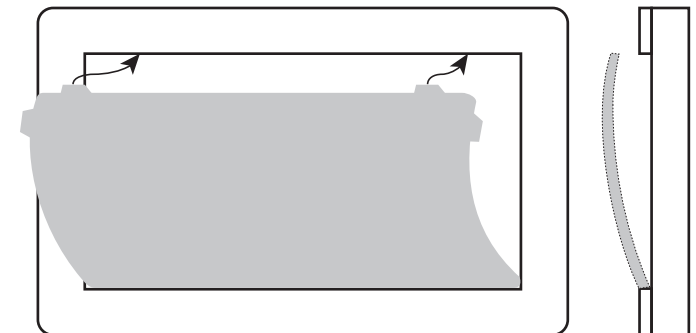

- ③フィルターがパソコンにキッチリとはまっているか確認してください。左右の突起は、外に出したままにしておきます。

- ④取り外す場合は、左右の突起を持って、手前に引いて、上部の突起を外してから、上に引き上げて外してください。

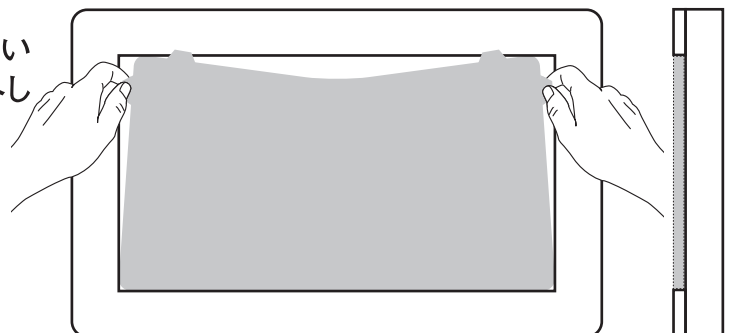

使用上のご注意

- 気温50℃以上になる場所でのご使用は避けてください。
- フィルムの表面を固いものでこすったり、力強く拭いたりすると、傷つくおそれがありますので取扱はていねいに。
- 特殊コーティング層で構成されたフィルム表面ですので、お手入れの際は、専用クリーナー「シモントル」をご使用ください。※製品の仕様は改良のために予告なく変更する場合があります。

注意

- ・フィルムの縁(断面部)で怪我などしないよう取り扱いにご注意ください。
- ・クリーナーの液が肌に付いたり、眼に入った場合は、すぐに水で洗浄してください。

専用クリーナー「シモントル」

拭き跡が残らず、静電気防止効果もありホコリの再付着を防ぐとともに除菌効果で清潔画面を保ちます。

品番:シモントル120
(SIMONTORU120)
NET120ml



HIKARI FILTER

Since 1969
光興業株式会社

<http://www.hikaric.com>