


このたびは、本品をお買い上げいただきありがとうございました。ご使用に当たっては、この取付説明書をご覧の上、正しくお取扱いください。

本品構成




L型樹脂ストッパー 6個

2個は予備

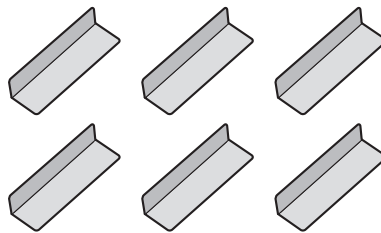


滑り止めストッパー 4本




左下にHIKARIのロゴのある面が「おもて面」です。

取付方法


- ① モニターのホコリや汚れをあらかじめキレイに拭き取っておきます。
- ② L型樹脂ストッパーの裏面の両面テープのはく離フィルムをはがして、下の図のようにバランスよくフィルター上部4か所に接着してください。

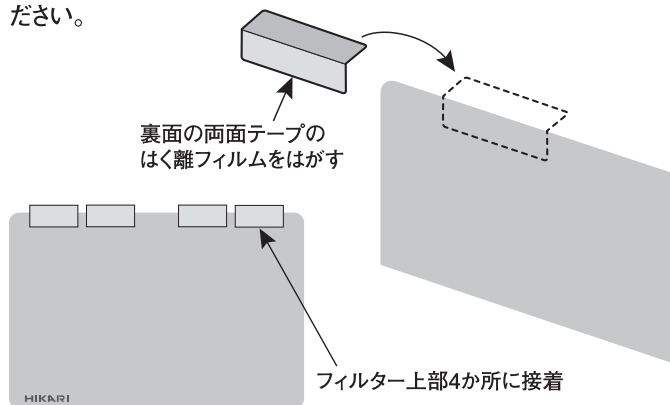


- ③ L型樹脂ストッパーが滑らないようにモニター天面に滑り止めストッパーを貼付してください。

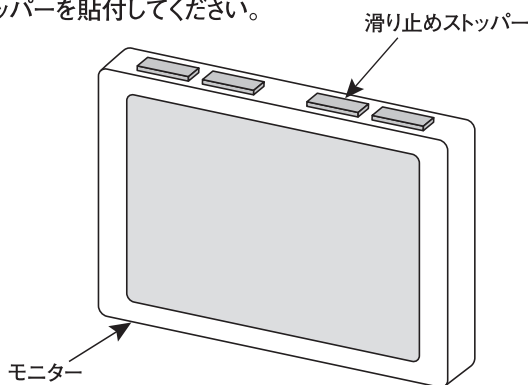

- ④ フィルターに接着したL型樹脂ストッパーを滑り止めストッパーに置くようにしてモニター上部にかけてください。

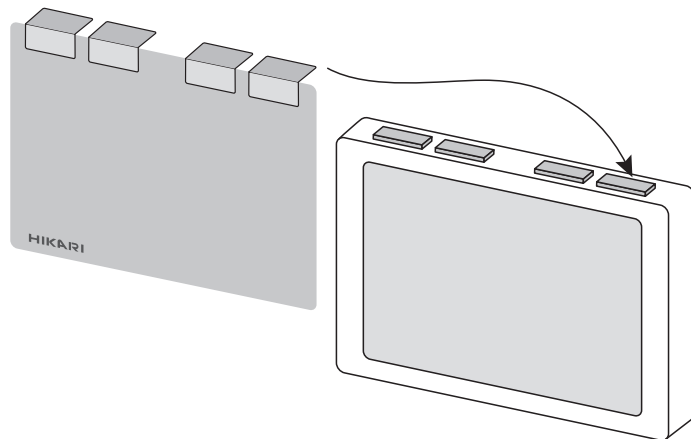

取付完成図

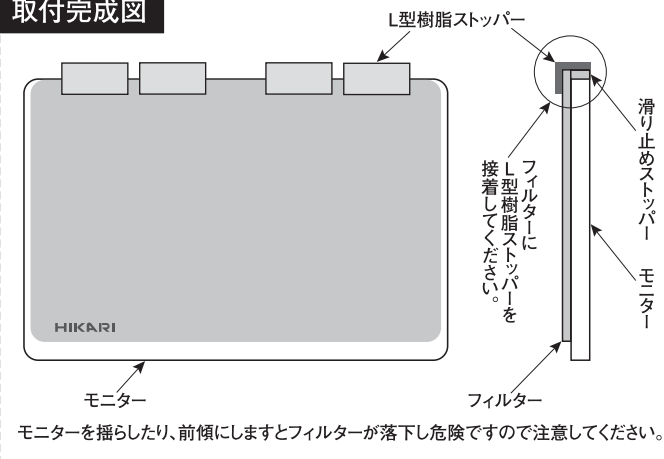

使用上の注意

- 取扱いの際フィルターの縁(切断部)や突起部で怪我をしないよう取扱いにご注意下さい。
- パソコンの液晶画面は衝撃と圧力に弱いのでフィルター取り付け時は強く押さないでください。また取り外しの際はゆっくり丁寧にお願いします。
- 使用環境やお使いのパソコンにより、干渉縞(モアレ)が発生する場合がありますが、ご了承ください。
- フィルターは素材の特性上、製品が反ってくる場合がありますが、ご了承下さい。
- 高温、多湿、直射日光のあたる場所での使用や保管はフィルターの变形や劣化の原因になりますのでお避けください。
- フィルターの表面を硬いものでこすったり、強く拭いたりすると傷がつく可能性がありますので取扱いにご注意ください。
- フィルターが汚れた時は、柔らかいクリーニングクロスで軽く拭くか、液晶用クリーナーをご使用ください。
- 取り付け用付属品や包装用の袋類は、お子様の手の届くところに置かないでください。(事故の原因となります。)
- 製品の仕様は、改良のために予告なく変更する場合があります。最新情報は、ホームページをご覧ください。