


このたびは、本品をお買い上げいただきありがとうございました。ご使用に当たっては、この取付説明書をご覧の上、正しくお取り扱いください。


### 本品構成

フィルター 1個



フィルター長辺下部に2か所、短辺左右に2か所にハメコミ口があります。

ツメ型ストッパー



5片付き


白濁している方が粘着部分

HIKARIやAnti-Virusのロゴのある面がおもて面です。  
※左右対称ですので裏面(光沢面)での取り付けも可能です。


お取り付けの前に画面やベゼル(枠)の汚れやホコリをきれいに拭いてください。

## 取付方法

①パソコン画面下部にフィルターのハメコミ口をはめ込んでください。

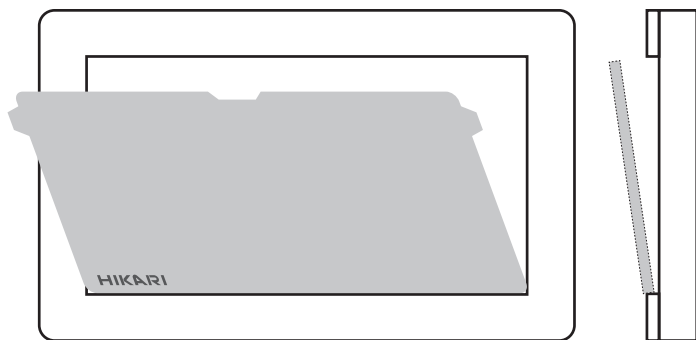


②フィルターを軽く折り曲げて画面左右にフィルターのハメコミ口をはめ込んで固定してください。

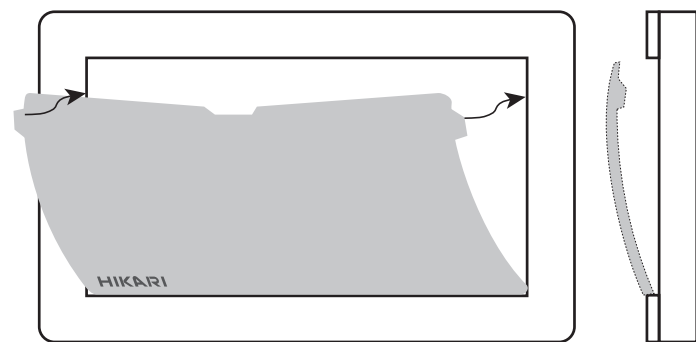

③フィルターがパソコンにキッチリとはまっているか確認してください。

④フィルターが簡単に外れる場合は、ツメ型ストッパーで左右2か所を押さえてください。

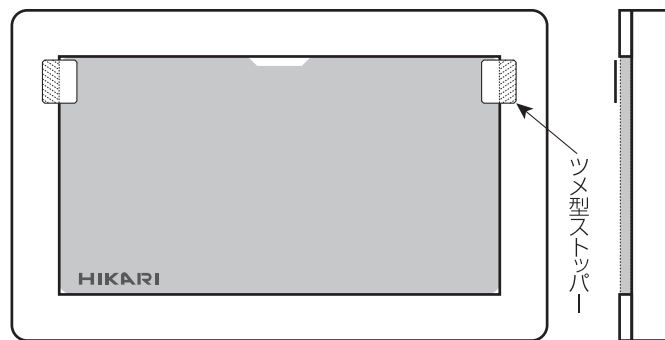

⑤取り外す場合は、フィルター中央の型抜き部に指をひっかけゆっくと引っ張り、山折に折り曲げ、左右のハメコミ口を外して下さい。ツメ型ストッパーを使用している時は、ツメ型ストッパーをはずしてください。次に、下部のハメコミ口を外してください。



### 使用上のご注意

- 気温50℃以上になる場所でのご使用は避けてください。
- フィルムの表面を固いものでこすったり、力強く拭いたりすると、傷つくおそれがありますので取扱はていねいに。
- 特殊コーティング層で構成されたフィルム表面ですので、お手入れの際は、専用クリーナー「シモントル」をご使用ください。※製品の仕様は改良のために予告なく変更する場合があります。

#### 注意

- ・ フィルムの縁(断面部)で怪我などしないよう取り扱いにご注意ください。
- ・ クリーナーの液が肌に付いたり、眼に入った場合は、すぐに水で洗浄してください。

### 専用クリーナー「シモントル」

拭き跡が残らず、静電気防止効果もありホコリの再付着を防ぐとともに除菌効果で清潔画面を保ちます。

品番:シモントル120 (SIMONTORU120) NET120ml



HIKARI FILTER

Since 1969  
光興業株式会社

<http://www.hikaric.com>